


# PXR-QRMWS Mifare QR Code 讀卡機

HUNDURE

讀  
卡  
機

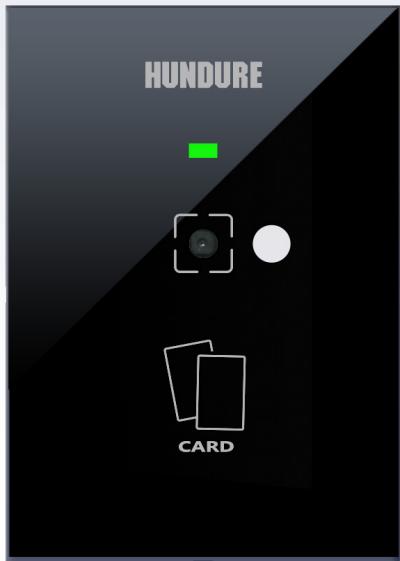

## 功能特色

- 埋入式設計，相容86與120接線盒，不受案場接線盒規格限制。
- 符合ISO14443A國際標準，提供Mifare卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供與門禁控制器連接的雙通訊介面 (Wiegand & RS-485)，便於不同場所規劃使用。
- 支援掃描手機或紙張 QR Code。
- 支援QR Code掃描功能，透過掃描QR Code即可取代卡號感應。
- QR Code具加密編碼，避免明碼卡號外洩。
- QR Code支援內嵌有效期限標記，超過期限即無法使用 (需搭配APP)。
- QR Code具加密編碼，避免明碼卡號外洩。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 讀Mifare/CPU 序號時可支援 7 bytes 序號格式。
- 主機可設定RS-485之Node ID，最大可連線16台。
- 讀卡機的LED、Buzzer 可由上端主機控制設定。
- 具Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

## 訂購資訊

包裝內容：	
■ 讀卡機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1	
型號識別： <b>P X R - Q R M W S</b> 	顏色： 黑 (BL)

## 規格

型號	PXR-QRMWS
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz) QR Code
讀卡距離	3公分 (含) 以上
QR Code掃描	自動掃描：靠近即可掃描 支援手機或紙張QR Code 掃描距離：5cm以上
輸入點	防拆機偵測 x 1、LED控制 (紅色) x 1、LED控制 (綠色) x 1、音頻控制 x 1
通訊介面	Wiegand x 1、RS-485 x 1
傳輸速率	RS-485 : 19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	紅綠雙色 LED X 1 (狀態/電源)
音頻提示	蜂鳴器
ID設定	6位數DIP-SW
防護設計	IPX4
電源輸入	DC 12V
消耗電流	300mA (max)
工作溫度	-20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (Non-condensing)
體積 (mm)	面板： 120(L) x 86(W) x 10.5(H) 控制盒： 51.1(Ø) x 24(H)