


ML-230 信箱鎖 安裝說明

1、產品尺寸圖：(mm : ± 0.2)

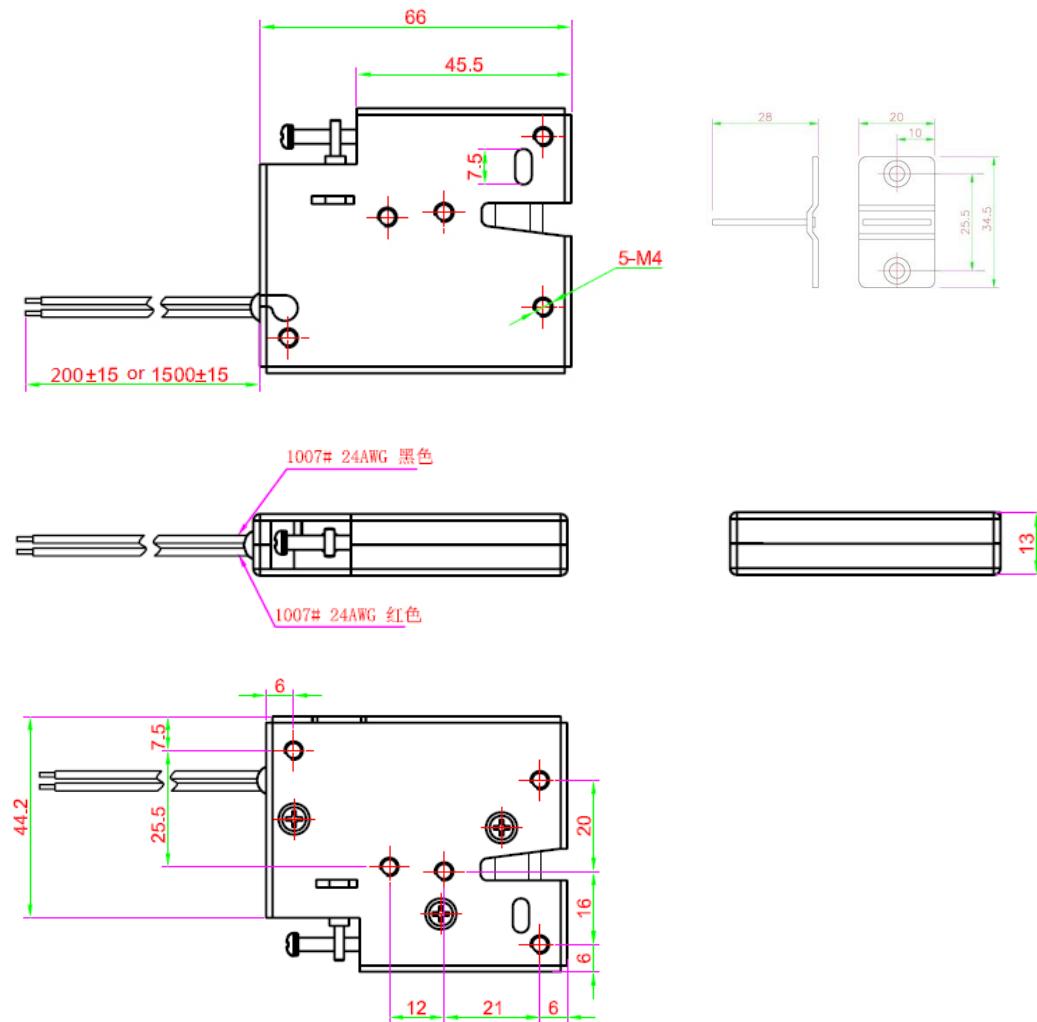

2、安裝說明：

- 2.1、信箱鎖兩面都有預留螺絲孔，用螺絲從任一面固定於信箱內側壁，鎖卡槽向外。
- 2.2、用螺絲將鎖鉤固定在信箱門內側，關門時鎖鉤需可完全扣入信箱鎖卡槽。
- 2.3、信箱鎖電源線接上 DC12V 電源，當通電時信箱鎖即彈開鎖鉤，並將信箱門推出，信箱鎖隨即斷電。
- 2.4、住戶取信後，將信箱門關上，稍微施力壓入信箱門，鎖鉤卡入信箱鎖卡槽內，信箱門即閉鎖。

3、產品規格：

- 3.1、產品尺寸(mm) : 66*56*13(±0.5)
- 3.2、動作方式：通電(1秒內)開鎖，鎖扣閉合(門關上)自動上鎖
- 3.3、電壓：DC12V (紅:+；黑:-)
- 3.4、電流：1A
- 3.5、功率：10W
- 3.6、工作溫度：-20°C - 55°C